

QUICK-LOCK®

Insula

*Een compleet assortiment
standaardoplossingen voor
unieke plafondeilanden*





QUICK-LOCK®

Insula 38





Plafondeiland-systeem voor inleg- en doorzakpanelen op basis van het standaard Quick-Lock 24 ophangstelsel.

De randen van het **Insula 38** plafondeiland-systeem worden afgewerkt met een 38 mm hoog U-profiel dat om de Quick-Lock profielen geklemd wordt. De hoeken worden gevormd uit randprofielen die zijn voorzien van zogenoemde **voorgestante verstekken**. Deze kunnen op eenvoudige wijze in het werk tot haakse hoeken worden gebogen. De **hoeken zijn naadloos**. Verbindingsclips zorgen voor een **goede onderlinge aansluiting**. Het eiland wordt afgehangen aan de draagprofielen van het Quick-Lock systeem. Ter plaatse van de zijranden van het eiland komen de ophangpunten direct in het zicht.



Insula 38 - inleg.

Naadloze hoeken, ophangpunten in zicht, voorgestante verstekken.

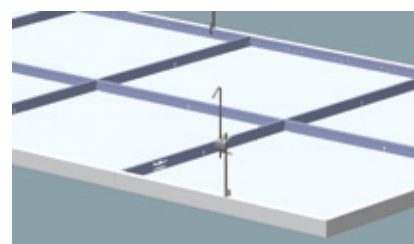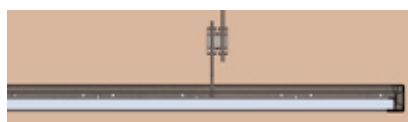

QUICK-LOCK® Insula 76

Plafondeiland-systeem voor zichtbaar en semiverdekt te monteren plafondpanelen. Het speciale Cross-Lock ophangstelsel bestaat uit kruislings onder elkaar gemonteerde Quick-Lock profielen.




Het **Insula 76** plafondeiland-systeem maakt het naar binnen plaatsen van de ophangpunten mogelijk. De kant-en-klare, 76 mm hoge hoek- en randelementen kenmerken zich door hun **hoogwaardige poedercoating** en een **snelle montage**. Alle benodigde **bevestigingen** zijn in de onderdelen **geïntegreerd**. De **hoeken zijn naadloos** gevormd. Afhankelijk van

de afmetingen van de eilanden en het gekozen paneeltype is het mogelijk het systeem **zichtbaar of semiverdekt** uit te voeren. Door de **modulaire opbouw** kunnen op eenvoudige wijze zowel kleine als grotere plafondeilanden worden gerealiseerd.





Insula 76 - Inleg.

Snelle montage, naadloze hoeken, ophangpunten naar binnen geplaatst.

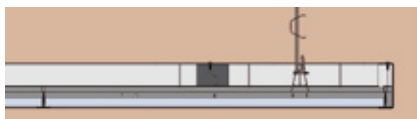

Insula 76 - Doorzak.

Snelle montage, naadloze hoeken, ophangpunten naar binnen geplaatst, brede schaduwvoeg.

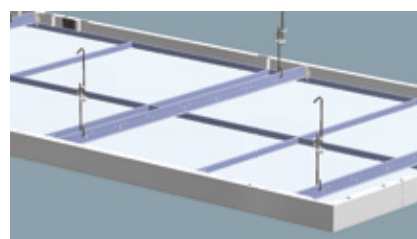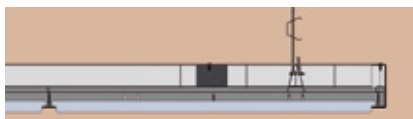


QUICK-LOCK® Insula 86

*Plafondeiland-systeem voor verdekt te monteren
plafondpanelen en doorzakpanelen; het ophang-
systeem is gelijk aan het Insula 76 systeem.*




Insula 86 - verdekt.

Kant-en-klaar, 86 mm
hoog, ophangpunten
naar binnen geplaatst,
smalle schaduwvoeg.

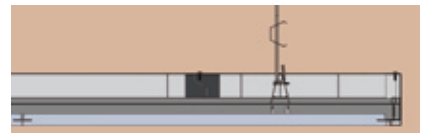

Insula 86 - doorzak.

Kant-en-klaar, 86 mm
hoog, ophangpunten
naar binnen geplaatst,
brede schaduwvoeg.

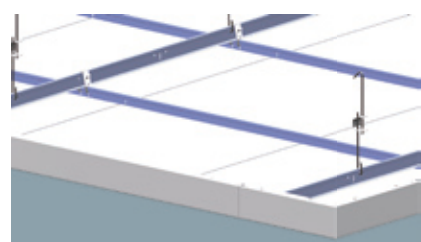


De hoek- en randdelen van het **Insula 86** plafondeiland-systeem zijn 10 mm hoger dan die van Insula 76. De kant-en-klare, 86 mm hoge hoek- en randelementen hebben dezelfde afwerking en bevestigingen. Door deze hoogte komt de **onderzijde van de panelen** - zowel bij doorzakpanelen als verdekt te monteren panelen - **gelijk** te liggen **met de onderzijde van de randen**. Bij de verdekte uitvoering worden de aaneengesloten geplaatste

plafondpanelen door een **subtiële schaduwvoeg** 'losgehouden' van de randen. Omdat een systeem voor doorzak- en verdekt te monteren panelen in maat verschillen, zijn er voor beiden verschillende hoekelementen. De rechte randelementen zijn gelijk gehouden. De **modulaire opbouw** van het systeem komt overeen met die van Insula 76. Hierdoor kunnen op eenvoudige wijze zowel kleine als grotere afmetingen plafondeiland worden gerealiseerd.



Insula onderdelen per systeem

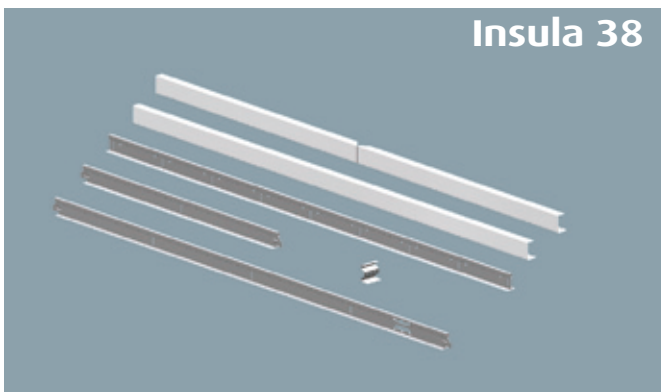


Insula 38

Ophangstelsysteem

- Standaard ophangstelsysteem: Quick-Lock 24-38 draag- en dwarsprofielen.

Randafwerking

- U-38 Randprofiel lengte 3000mm recht
- U-38 Hoekprofiel beenlengte* 600 x 600mm, met in het midden een uitstanzing voor buigen tot 90° hoek.
- U-38 clips tbv lengte koppeling

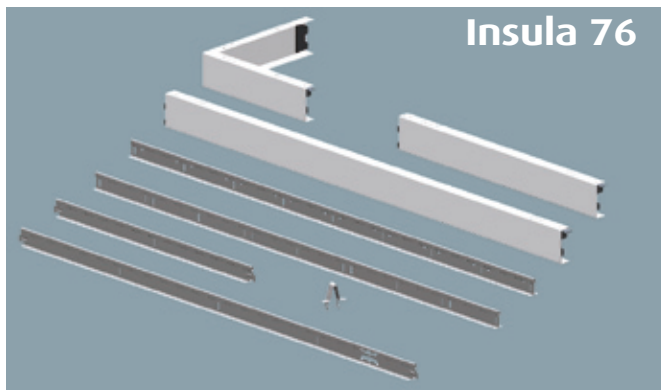


Insula 76

Ophangstelsysteem

- Primair en secundair systeem: Quick-Lock 24-38 profielen, Cross-Lock beugels voor afhangend secundair aan primair systeem.

Randafwerking

- U-76 Randprofiel lengte 1200, 1800 en 2400mm
- U-76 Hoekelement 90° beenlengte* 300 en 600mm

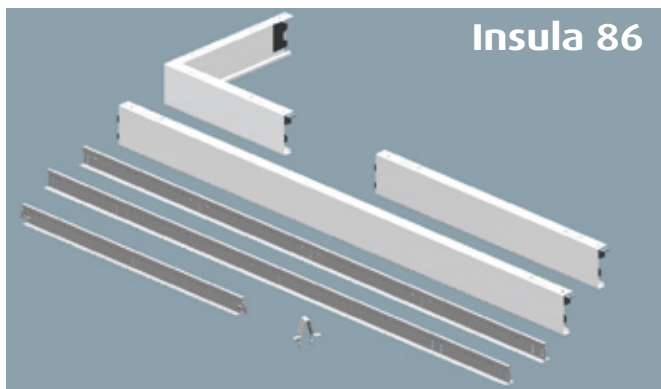

Insula 86

Ophangstelsysteem

- Primair en secundair systeem: Quick-Lock 24-38 profielen, Cross-Lock beugels voor afhangend secundair aan primair systeem.

Randafwerking

- U-86 Randprofiel lengte 1200, 1800 en 2400mm
- U-86 Hoekelement 90° beenlengte* 300mm voor doorzak panelen
- U-86 Hoekelement 90° beenlengte* 300mm voor verdekt te monteren panelen

Kleur

- De standaard kleur van het Quick-Lock Insula assortiment is sneeuwwit (voorgelakt voor de 38-serie en gepoedercoat voor de 76 en 86). Andere kleuren zijn op aanvraag mogelijk.

* Beenlengten zijn modulmaten



Saint-Gobain API BV
Postbus 1
3840 AA
Harderwijk, Nederland

Telefoon (0)341 474600
Fax (0)341 474626
E-Mail sales@api.nl
www.api.nl

