


Insula®



DE PLUSPUNTEN VAN HET PRODUCT

- Esthetische oplossing voor extra geluidsabsorptie
- 59 kleuren en decors beschikbaar
- Paneel met hoge dichtheid
- 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad

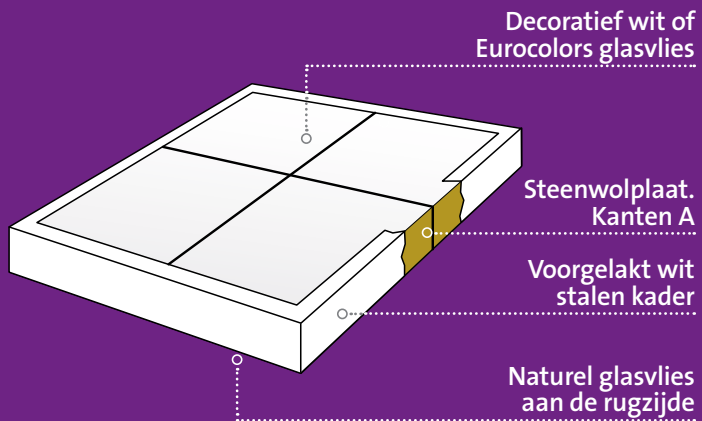



INDIVIDUELE ELEMENTEN VOOR AKOESTISCHE CORRECTIE

Insula®

- > Plafondeiland.
- > Kader in voorgelakt wit staal (hoogte 76 mm).
- > Akoestische Eurocoustic-panels.




Geluidsabsorptie

- Het concept van het akoestisch plafondeiland Insula® verhoogt de akoestische waarde van de decoratieve panelen van het plafond door directe en indirecte absorptie te combineren.



Directe absorptie



Indirecte absorptie



Brandreactie

Volgens vulmateriaal



Milieu en gezondheid

Milieu

- De minerale wol is recycleerbaar en het productieafval wordt voor het grootste deel gerecycleerd.
- Voor de projecten overeenkomstig de HQE-aanpak (Haute Qualité Environnementale = Hoge Milieukwaliteit) zijn de FDES-fiches (Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires = fiches met milieu- en gezondheidsgegevens) beschikbaar op www.inies.fr.
- Eurocoustic is ISO 14001 : 2004 "Système de Management Environnemental"-gecertificeerd (Milieuvriendelijk managementsysteem).

Gezondheid

- De steenwolplaten zijn gemaakt van vezels die niet onder de classificatie kankerverwekkend vallen (Europese Verordening 1272/2008 gewijzigd door Europese Verordening 790/2009). Volgens het "Centre International de Recherche sur le Cancer" (Internationaal Onderzoekscentrum voor Kanker) kan minerale wol niet geklasseerd worden als zijnde kankerverwekkend voor de mens (groep 3).




Plaatsing – Kit 2400 x 1200 mm

- Standaardkit kader + profielen+ accessoires (uitsluitend hangsystemen en hoge bevestigingssystemen selecteren volgens de aard van de tegel, hout, beton, staal...)


1

- De draagprofielen degelijk bevestigen aan de bovenconstructie (voorzie elementen voor de bevestiging: hout, beton, staal...)
- Bevestig de Cross-Lock® op de hoofdprofielen

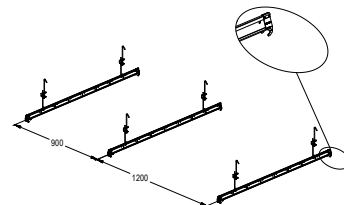


2

- De tussenprofielen bevestigen aan de profielen met behulp van de Cross-Lock®
- Vergrendel de haken

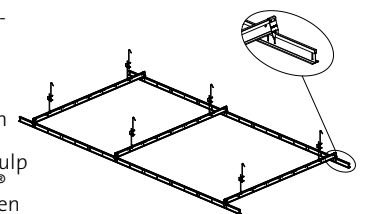


3

- Bevestig de verbindingsstukken
- Plaats de Akoestische panelen
- Bevestig de 2 Insula®-hoeken

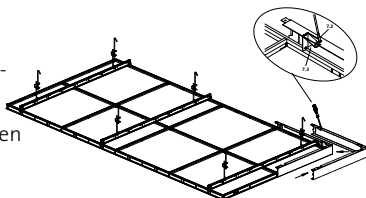

4

- De zijprofielen bevestigen op de 2 hoeken
- De 2 laatste Insula®-hoeken bevestigen

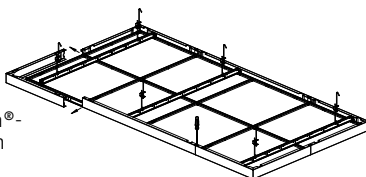

OVERZICHTSTABEL

Afmetingen (in mm)

Kleur	Wit of Eurocolors	
Breedte (in mm)	1200	1200
Lengte (in mm)	1200	2400
Gewicht (kg)	8,65	13,65

Verpakking

Pak/kit	2	2
Serviceklasse	C	C

Raadpleeg ons voor overige afmetingen

Panelen: afzonderlijk te bestellen

Alle Eurocoustic-pakken zijn beschermd door een thermokrimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld en moeten beschermd worden opgeslagen.

