



Eurobac[®]

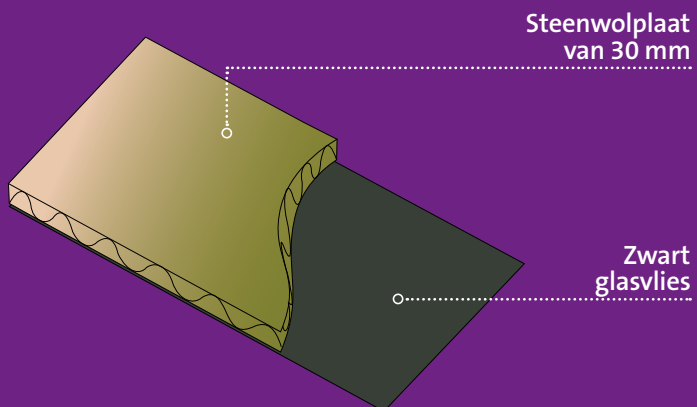

DE PLUSPUNTEN VAN HET PRODUCT

- Complementair product bij metalen plafonds, lamellen en cassettes
- Geluidsabsorptie $\alpha_w = 1$
- Brandreactie: A1
- Zwart glasvlies om de verspreiding van stof in de ruimte te beperken

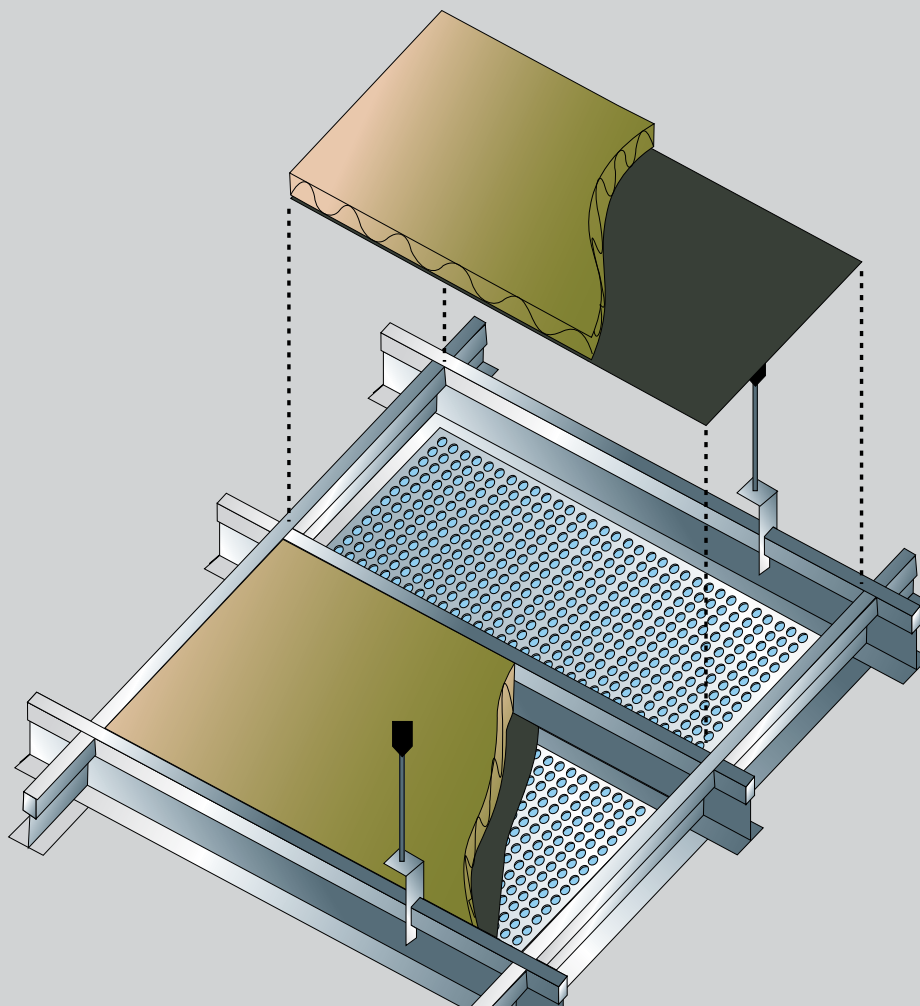


Eurobac®

- > Vormvaste steenwolplaat van 30 mm.
- > Bekleed met zwart glasvlies.



Geluidsabsorptie

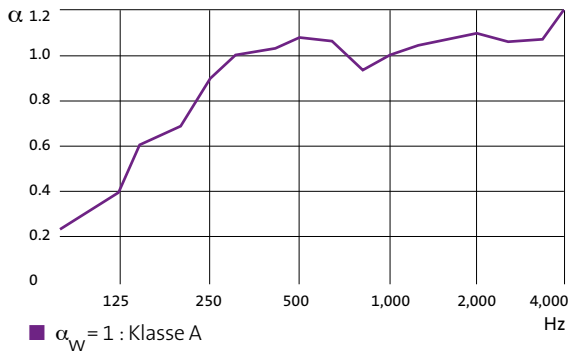

Brandreactie

- Euroklasse A1 volgens de norm EN 13501-1.



Luchtvochtigheid

- 100% vlak, ongeacht de vochtigheidsgraad.



CE-markering

- Nr. prestatieverklaring (declaration of performance, DOP): 0001-101.



Milieu en gezondheid

Milieu

- De minerale wol is recycleerbaar en het productieafval wordt voor het grootste deel gerecycleerd.
- Voor de projecten overeenkomstig de HQE-aanpak (Haute Qualité Environnementale = Hoge Milieukwaliteit) zijn de FDES-fiches (Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires = fiches met milieu- en gezondheidsgegevens) beschikbaar op www.inies.fr.
- Eurocoustic is ISO 14001 : 2004 "Système de Management Environnemental"-gecertificeerd (Milieuvriendelijk managementsysteem).

Gezondheid

- De steenwolplaten zijn gemaakt van vezels die niet onder de classificatie kankerverwekkend vallen (Europese Verordening 1272/2008 gewijzigd door Europese Verordening 790/2009). Volgens het "Centre International de Recherche sur le Cancer" (Internationaal Onderzoekscentrum voor Kanker) kan minerale wol niet geklasseerd worden als zijnde kankerverwekkend voor de mens (groep 3).

OVERZICHTSTABEL

Modulematen (in mm)

Breedte	300	600
Lengte	1200	1200
Dikte	30	30

Verpakking

Panelen/pak	288	20
Pakken/pallet	1	8
m ² /pallet	103,68	115,20
Pallet/vrachtwagen	20	20
Serviceklasse	C	C

Alle Eurocoustic-pakken zijn beschermd door thermo-krimpfolie. De pallets zijn ingewikkeld en moeten beschermd worden opgeslagen.

