

## Verwerkingsrichtlijnen en details dampremmende en dampdichte membranen

Miofol® 125 AV

Miofol® 125 S

### Algemeen

Dampremmende en dampdichte membranen dienen aan de warme zijde (veelal de binnenzijde) van de constructie te worden aangebracht.



De membranen kunnen worden toegepast in dak- en gevelconstructies als dampremmer. Met behulp van deze folies kunnen bouwkundige aansluitingen luchtdicht gemaakt worden. Een goede luchtdichting in combinatie met een goede dampremming voorkomt inwendige condensatie. Miofol 125 S is ook prima te gebruiken als tijdelijke beglazingsfolie.

### Verwerking bij geïsoleerde daken en gevels


Dampremmende folies alleen verwerken in geïsoleerde dak- en gevelconstructies. De folie bevestigen met nietjes of nagels met een platte kop. Naden in de folie moeten met een overlap worden afgeknelnd of afgeplakt met een geschikte Meuwissen tape. Voor zowel horizontale als verticale overlappen tenminste 100 mm aanhouden. Voor een optimale luchtdichting conform het BouwBesluit adviseren wij de bevestigingspunten, overlappen, aansluitingen en sparingen luchtdicht af te werken met behulp van Folietape transparant, Folietape aluminium of Manchetband.

### Benodigheden

#### Reparatie, aansluitnaden en doorvoeringen

- Eventuele schades aan Miofol 125 S direct herstellen met Folietape transparant en aan Miofol 125 AV met Folietape aluminium.
- Aansluitnaden bij Miofol 125 S afdichten met Folietape transparant. Bij Miofol 125 AV met Folietape aluminium.
- Doorvoeringen afdichten met Manchetband.



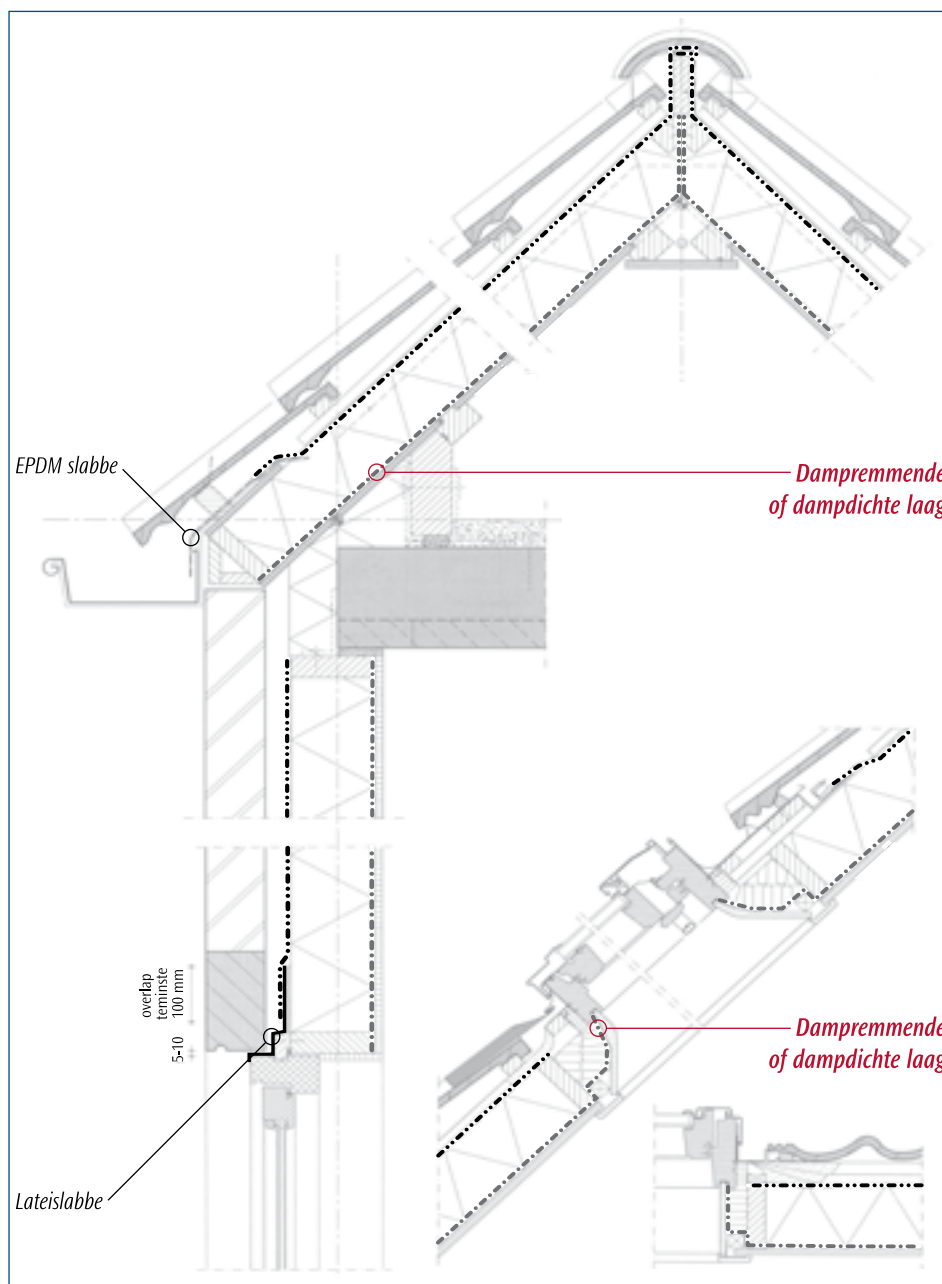

### Assortiment

Zowel voor de binnen- als de buitenzijde van de constructie heeft Meuwissen een breed assortiment hoogwaardige folies.

| Dampdicht     | Dampremmend  | Dampdoorlatend | Damp-open       |
|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| Miofol 125 AV | Miofol 125 S | Miofol 125 G   | Polytex 3       |
|               | Hygrodiode   | Miofol 125 VG  | Polytex 400     |
|               |              | Miofol 150 AG  | Polytex Fassade |
|               |              | Miofol 170 AG  |                 |
|               |              | Miofol 210 AG  |                 |

Voor meer details verwijzen wij naar de SBR publicatie 'Luchtdicht bouwen'.  
De in de productinfo vermelde gegevens zijn ontleend aan uitgebreid onderzoek dat Meuwissen, vaak door derden, heeft laten verrichten. Zij dienen als richtlijnen gezien te worden.

Postbus 95  
NL-4200 AB Gorinchem  
Westwagenstraat 79  
NL-4201 HE Gorinchem  
Tel +31(0)183-650450  
Fax +31(0)183-650460  
Internet: [www.meuwissen.nl](http://www.meuwissen.nl)  
E-mail: [info@meuwissen.nl](mailto:info@meuwissen.nl)

