


De nieuwe Quick-Lock RE systemen

NIEUW!

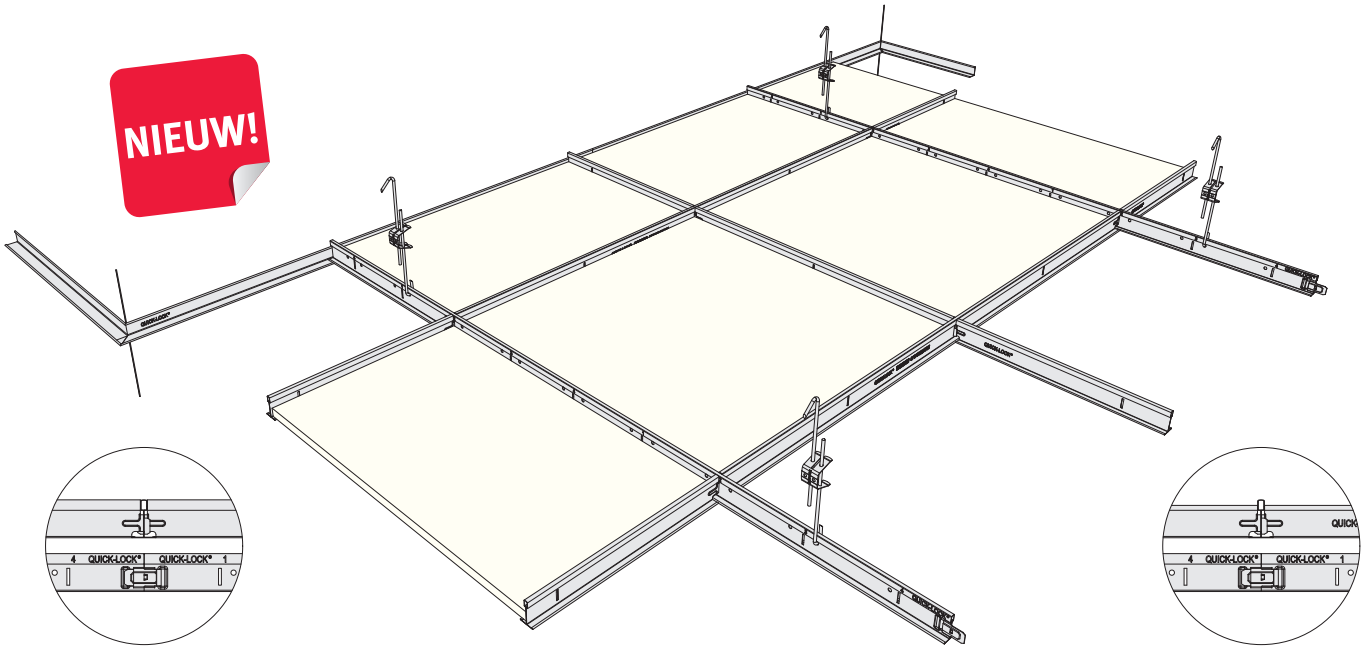

Quick-Lock 24-38 RE

Quick-Lock 24-32 RE

Verkrijgbaar in:

Sneeuwwit, sneeuwwit ultramat
en zwart ultramat

- Vertrouwde API Quick-Lock kwaliteit
- Hoofdprofielen 3000 en 3600 mm
- Tussenstukken 32 en 38 mm hoog


Inspelend op de veranderende vraag heeft Saint-Gobain API de Quick-Lock 24 RE systemen vernieuwd. Dankzij de introductie van een nieuw type hoofdprofiel is een evenwichtiger systeem aanbod mogelijk. Het Unipro-hoofdprofiel blijft de basis voor het Quick-Lock 24-38 HE systeem, de Cross-Lock en Insula systemen.

Het nieuwe Quick-Lock RE hoofdprofiel is nu de standaard voor zowel het QL 24-38 RE als QL 24-32 RE systeem. Beide systemen bieden ruim voldoende draagvermogen voor de meest gebruikte


plafondtoepassingen maar daarnaast ook het installatiegemak, de nauwkeurigheid en verbindingkwaliteit die u gewend bent van API Quick-Lock. Omdat plafondpanelen en armaturen een stuk lichter zijn geworden kon met behoud van kwaliteit van het geïnstalleerde plafond de materiaalspecificatie worden aangepast wat een gunstig effect heeft op de systeemkosten per m².

U kunt nu het systeem selecteren dat het best past bij de plafondtoepassingen in uw projecten.

Quick-Lock 24-38 RE

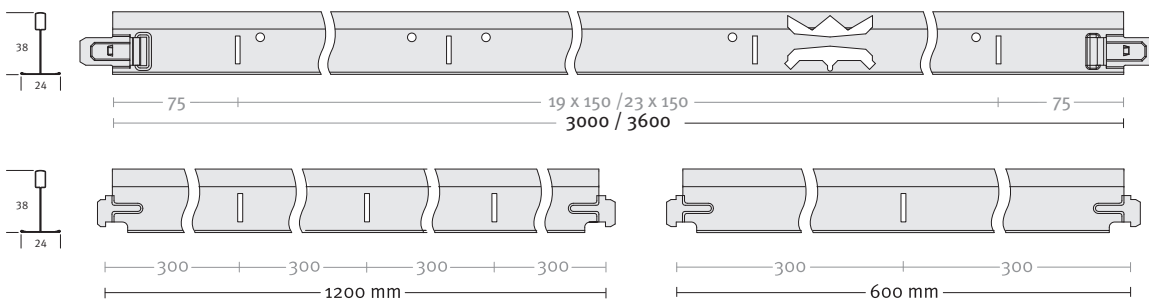

Quick-Lock 24-32 RE

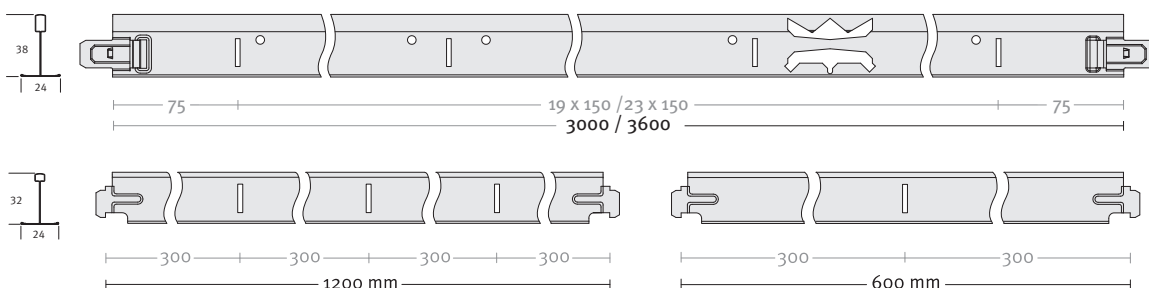


Assortiment

Quick-Lock 24-38 RE	Lengte	Sneeuw wit	Sneeuw wit ultramat	Zwart ultramat
Hoofdprofiel	3600 mm	41 10 681	41 16 481	41 16 681
Hoofdprofiel	3000 mm	41 10 693		
Tussenstuk	1200 mm	41 10 163	41 16 463	41 16 663
Tussenstuk	600 mm	41 10 161	41 16 461	41 16 661

Quick-Lock 24-32 RE	Lengte	Sneeuw wit
Hoofdprofiel	3600 mm	41 10 681
Hoofdprofiel	3000 mm	41 10 693
Tussenstuk	1200 mm	41 22 163
Tussenstuk	600 mm	41 22 161


Toelaatbare belastingen

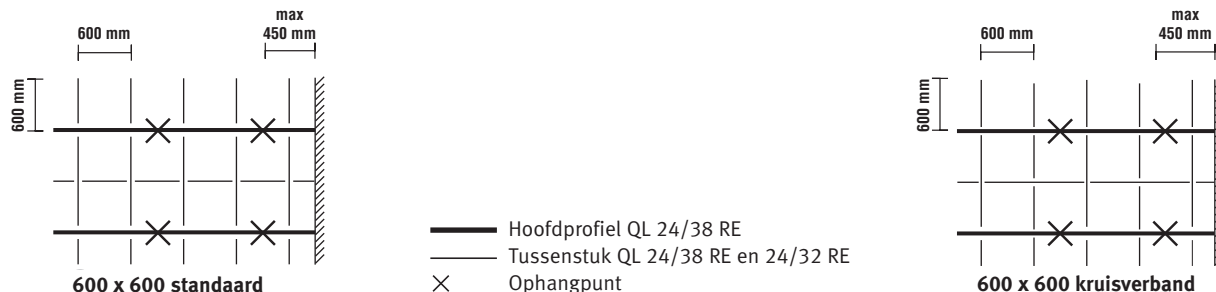

In onderstaande diagrammen zijn de toelaatbare systeembelastingen en te verwachten vlakheid van het plafond in relatie tot systeem lay-out en afhangafstanden aangegeven. De informatie is gebaseerd op toepassing in gebruikelijke inpandige situaties. Eventuele extra belastingen ten gevolge van wind, armaturen, installaties etc. zijn niet in de berekeningen meegenomen. Het 1e ahangpunt dient niet meer dan maximaal 450mm vanaf de kant (einde plafondvlak) aangebracht te worden. Lengtekoppelingen dienen niet verder dan 300mm vanaf het nabijgelegen ahangpunt te worden aangebracht.


Quick-Lock 24-38 RE

600 x 600 en 600 x 1200 standaard

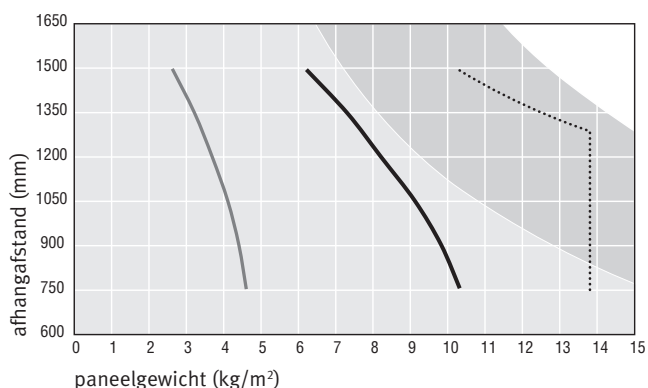

Quick-Lock 24-32 RE

600 x 600 en 600 x 1200 standaard

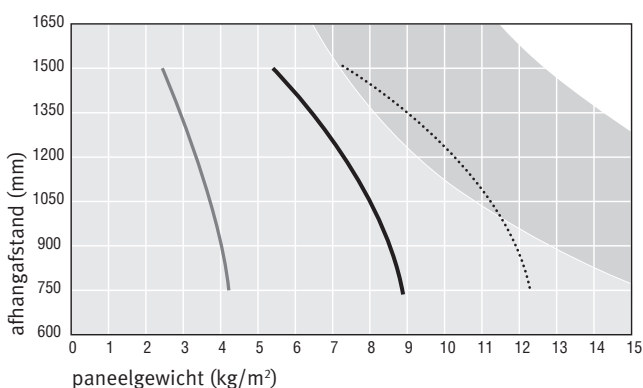

- Systeendoorbuiging - 1mm
- Systeendoorbuiging - 2 mm
- Begrenzing toepassingsgebied
(M_{adm} , doorbuiging klasse 1 c.f. EN 13964)
- tot 15 kg, belasting per ophangpunt, snelhanger
- tot 25 kg, belasting per ophangpunt, noniushanger

Systeem	Formaat tegel	Afhangafstand	Draagvermogen standaard	Draagvermogen kruisverband
QL 24/38 RE	600/1200 x 600 tegel	1200 mm	8,20 kg*	2,80 kg*
QL 24/32 RE	600/1200 x 600 tegel	1200 mm	7,30 kg*	Niet toepasbaar

*bij 2 mm systeendoorbuiging

Disclaimer

Aan dit productblad kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot onvolkomenheden in de gegevens en/of onjuistheden in de toepassingsadviezen. Wijzigingen in de productgegevens zijn voorbehouden.



Saint-Gobain API BV
Postbus 1
3840 AA
Harderwijk, Nederland

Telefoon +31 (0)341 474600
E-mail sales@api.nl
www.api.nl

