


**BPB**



**BPB accessoires**

*BPB, uw gids in gips.*

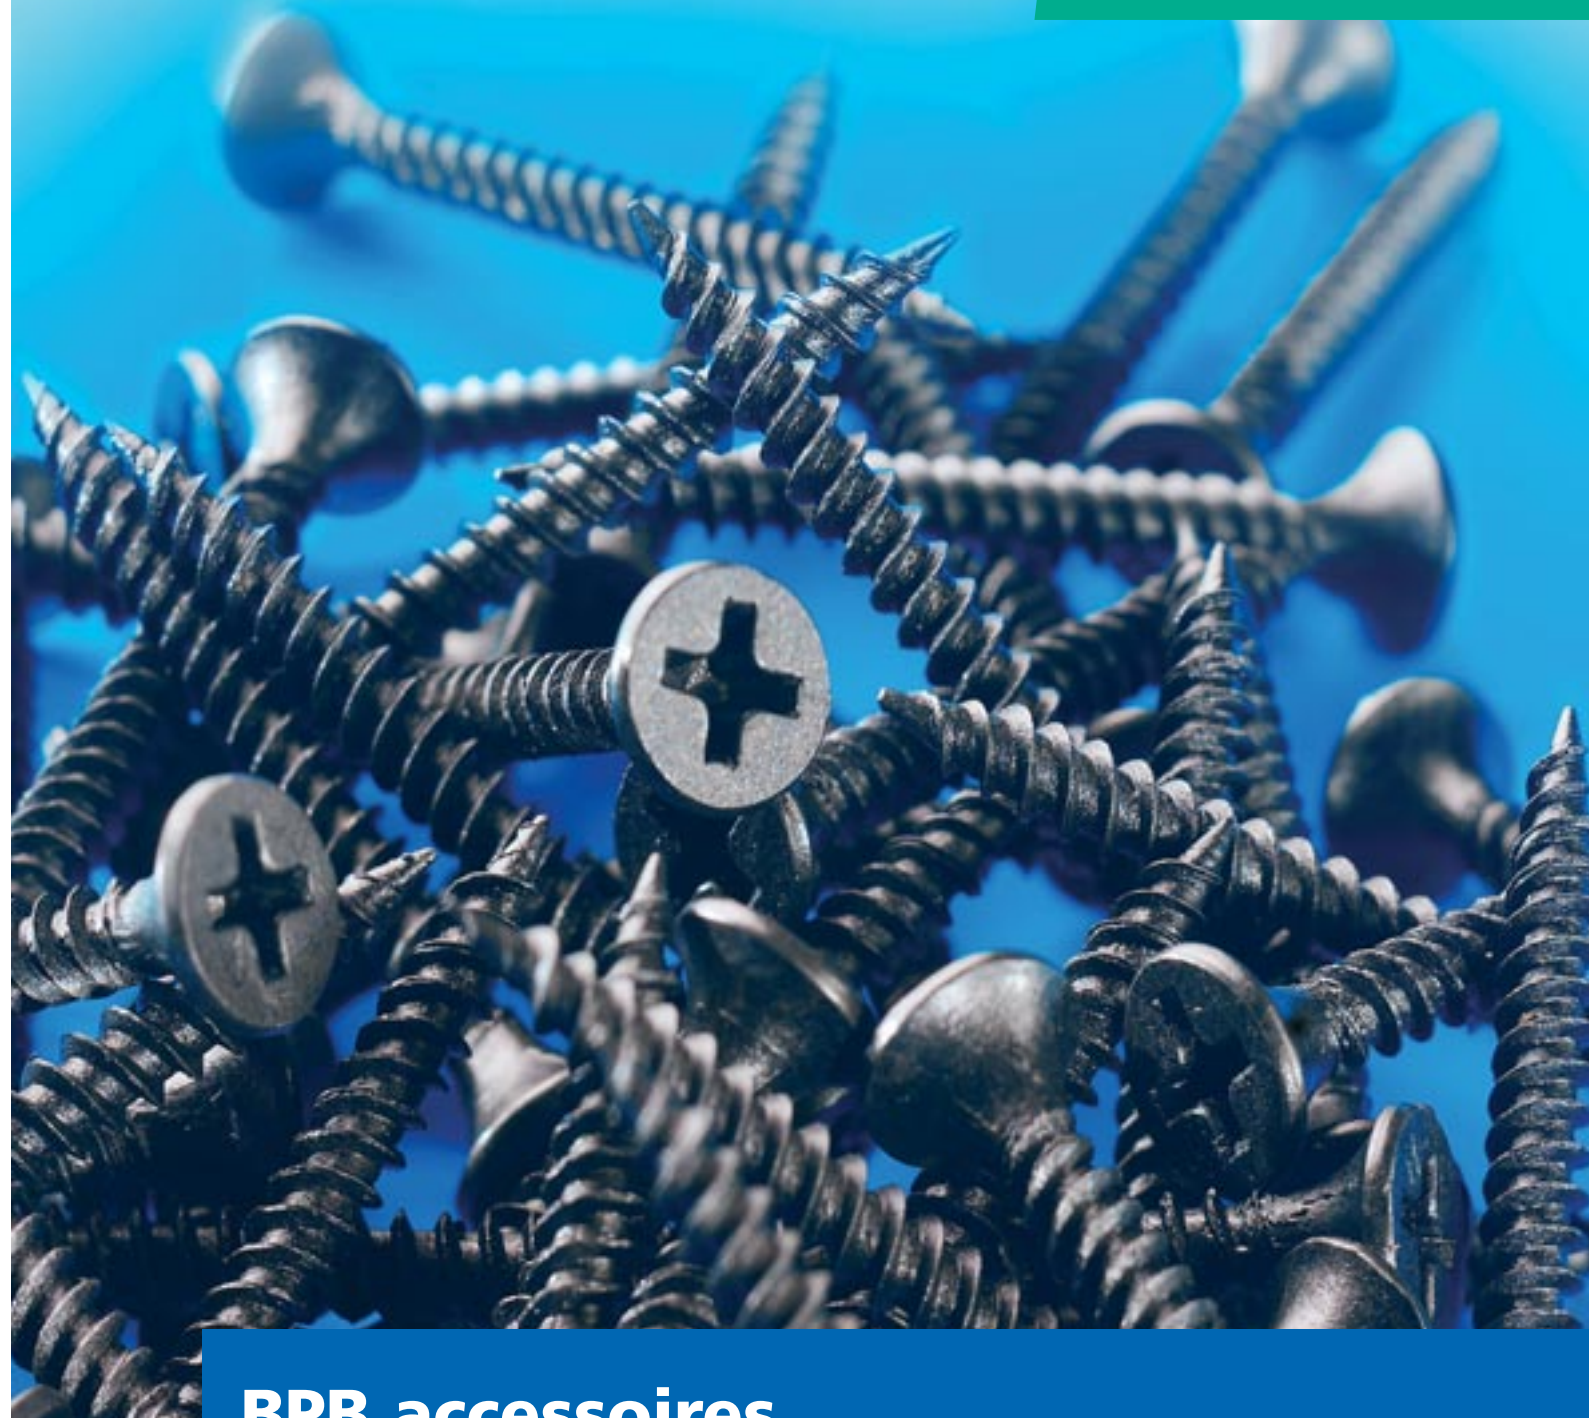

## 8 BPB accessoires

BPB heeft een compleet assortiment accessoires voor het monteren van de verschillende BPB systemen. De producten zijn volledig op elkaar afgestemd en zijn aan constante kwaliteitscontrole onderhevig. Wanneer deze systemen met BPB producten op de voorgeschreven wijze worden uitgevoerd, garandeert BPB de prestaties van deze systemen.



### 8.1 BPB snelbouwschroeven

Zelftappende schroeven voor het bevestigen van BPB gipsplaten op metalen profielen of houten regels

#### Kenmerken en eigenschappen

- Hoge kwaliteit voor optimale verwerking.
- Scherpe geharde punt voor snelle montage zonder voorboren.
- Dubbele schroefdraad voor snelle indraai.
- Gefosfateerd staal voor bescherming tegen corrosie.
- Trompetkop voor optimale verzinking in het plaatoppervlak.
- Kruiskop (voor Philips nr 2) voor schroeven met schroefmachine met variabel toerental (minimaal 2500 toeren/min).
- Specificaties conform DIN 18182 Teil 2.



#### Toepassing

- Voor het bevestigen van gipsplaten op metalen profielen (tot 0,75 mm) of op houten regels.
- Geschikt voor de bevestiging van Gyproc gipskartonplaten, RiNoflam platen, Placocem cementplaten, Gyptone en Rigitone plafonds.

Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Verpakking
BPB snelbouwschroeven 25	3,5 x 25	doos à 1.000 of 10.000 stuks
BPB snelbouwschroeven 28	3,5 x 28	doos à 1.000 of 10.000 stuks
BPB snelbouwschroeven 35	3,5 x 35	doos à 1.000 of 7.000 stuks
BPB snelbouwschroeven 45	3,5 x 45	doos à 1.000 of 6.000 stuks
BPB snelbouwschroeven 55	3,5 x 55	doos à 750 of 5.000 stuks
BPB snelbouwschroeven 70	4,2 x 70	doos à 500 of 3.500 stuks

### 8.2 BPB zelfborende snelbouwschroeven

Zelfborende schroeven voor het bevestigen van gipsplaten op metaal tot 2,25 mm dik

#### Kenmerken en eigenschappen

- Met teksboorpunt voor montage zonder voorboren, in metaal tot 2,25 mm dik.
- Dubbele schroefdraad voor snelle indraai.
- Gefosfateerd staal voor bescherming tegen corrosie.
- Kruiskop (Philips nr 2) voor schroeven met schroefmachine met variabel toerental (minimaal 2500 toeren/min).
- Kwaliteit conform DIN 18182 Teil 2.

#### Toepassing

- Voor het bevestigen van BPB platen op verzwaarde metalen profielen, zoals Metal Stud P en Metal Stud R.



Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Verpakking
BPB zelfborende schroeven	3,5 x 35	doos à 1.000 stuks

### 8.3 BPB snelbouwparkers

Parkers voor het onderling bevestigen van metalen C- en U-profielen, bijvoorbeeld bij deur- of raamkozijnen

#### Kenmerken en eigenschappen

- Verzinkt staal, met scherpe punt en dubbele schroefdraad.
- Schroef met kruiskop (Philips nr 2) voor schroeven met schroefmachine.

#### Toepassing

- Voor het onderling bevestigen van Metal Stud C-profielen en Metal Stud U-profielen.
- Om de profielen te fixeren bij o.a. deuren en ramen in scheidingswanden.
- Ter vervanging van popnagels of verbinding m.b.v. BPB fixeertang.



Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Verpakking
BPB snelbouwparkers	4,2 x 13	doos à 1.000 of 10.000 stuks

#### 8.4 BPB afdichtingsband

##### Akoestisch afdichtingsband voor ruwbouwaansluiting

###### Kenmerken en eigenschappen

- Semi-gesloten pvc-cellenband.
- Eenzijdig zelfklevend.

###### Toepassing

- Als dichtingsband tussen profielen en ruwbouw.
- Voor geluiddichte aansluiting.
- 8 x 20 mm voor Metal Stud profielen tot 50 mm breed of voor PlaGyp randprofielen.
- Dubbele strook 8 x 9 mm band voor Metal Stud profielen breder dan 50 mm.



Verpakking	6 rollen
Afmeting	8 x 9 mm, lengte 100m <sup>1</sup> 8 x 20 mm, lengte 50 m <sup>1</sup>
Verbruik	8 x 9 mm: ca. 0,9 m per m <sup>2</sup> wand- of plafondoppervlak 8 x 20 mm: ca. 1,8 m per m <sup>2</sup> wand- of plafondoppervlak

#### 8.5 BPB plaatpluggen


##### Hollewandplug voor het bevestigen van voorwerpen aan wanden en plafonds gemaakt van gipsplaten

###### Kenmerken en eigenschappen

- Parapluplug van polyethyleen.
- Vouwt zich uit na aanbrengen voor optimale krachtverdeling.
- Geschikt voor schroeven van 4-5 mm dik.

###### Toepassing


- Voor het ophangen van voorwerpen aan gipsplaten in wanden en plafonds.
- Maximale belasting per plug ca. 25 kg (Gyproc gipskartonplaat 12,5 mm) tot 65 kg (Rigidur gipsvezelplaat 12,5 mm).

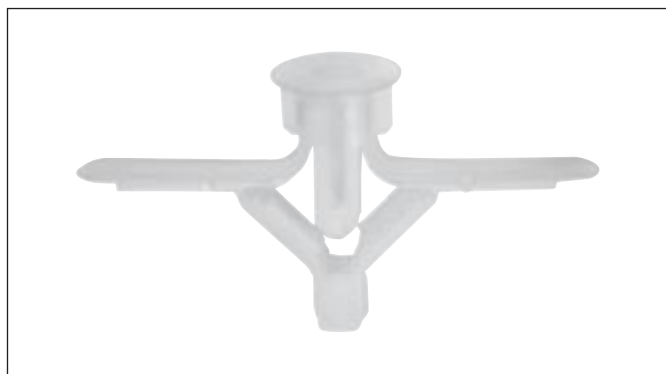


Artikelomschrijving	Afmeting in mm	Verpakking
BPB plaatpluggen 10/12	voor gipsplaten met een dikte van 9,5 en 12,5 mm	doos à 100
BPB plaatpluggen 10/15	voor gipsplaten met een dikte van 15 en 2x 9,5 mm	
BPB plaatpluggen 10/25	voor gipsplaten met een dikte van 2x 12,5 mm	

#### Materialen voor de voegafwerking


##### Wapeningsband aanbrengen

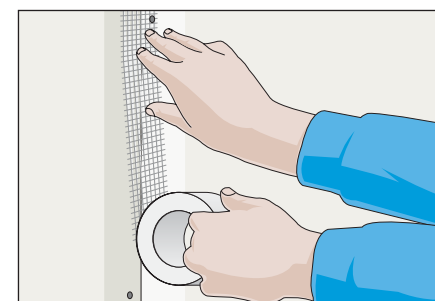

##### Vullen van de naad

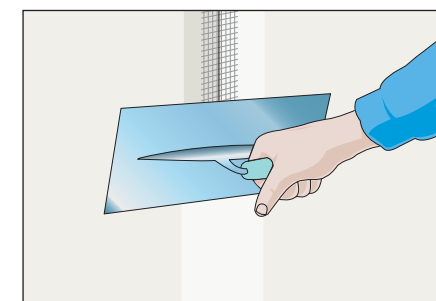

##### Finishlaag aanbrengen

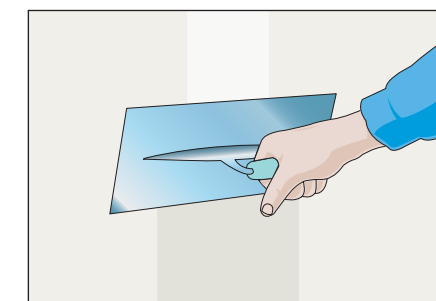

#### 8.6 Gyproc JointFiller 45

##### Voegenvuller voor het vullen van AK-voegen (met wapeningsband)

###### Kenmerken en eigenschappen

- Voegenvuller op gipsbasis, verhardt door binding, nagevoeg geen krimp.
- Heeft hoog vullend vermogen en geeft glad voegwerk.
- Verwerkingstijd 45 minuten, ideaal voor middelgrote projecten en/of renovatieprojecten.



###### Toepassing

- Voor het vullen van AK-voegen en kopse kanten (met BPB wapeningsband) en voor het vullen van schroefkoppen.
- Voor het opzetten van afwerkingsprofielen zoals Flex Corner, Corner Bead, Corner Arch en Metal Edge Trim.
- Voor het herstellen van beschadigingen.
- Bij het aanbrengen van JointFiller op de gipskern (bij kopse kanten), het gips eerst voorstrijken om de absorptie te verkleinen.

Verpakking	zak à 5 kg
Mengverhouding	ca. 0,7 ltr water op 1 kg (ca. 2,5 ltr water op 5 kg)
Verwerkingstemperatuur	5-30°C
Verwerkingstijd	ca. 45 minuten na het aanmaken
Verhardingstijd	ca. 1 uur
Verbruik	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup> plaatoppervlak bij 1200 mm brede platen
Opslag	in gesloten verpakking, droog en vorstvrij bewaren
Houdbaarheid	12 maanden

### 8.7 Gyproc JointFiller 120

Voegenvuller met lange verwerkingstijd voor het vullen van AK-voegen (met wapeningsband)

#### Kenmerken en eigenschappen

- Voegenvuller op gipsbasis, verhardt door binding, nagenoeg geen krimp.
- Heeft hoog vullend vermogen en geeft glad voegwerk.
- Verwerkingstijd 120 minuten, ideaal voor grotere projecten.

#### Toepassing

- Voor het vullen van AK-voegen en kopse kanten (met BPB wapeningsband) en voor het vullen van schroefkoppen.
- Voor het opzetten van afwerkingsprofielen als Flex Corner, Corner Bead, Corner Arch, Metal Edge Trim.
- Voor het herstellen van beschadigingen.
- Bij aanbrengen van JointFiller op gipskern, het gips voorstrijken om de absorptie te verkleinen.



Verpakking	zak à 25 kg
Mengverhouding	ca. 0,45 ltr water op 1 kg (12 ltr water op 25 kg)
Verwerkingstemperatuur	5-30°C
Verwerkingstijd	ca. 120 minuten na het aanmaken
Verhardingstijd	ca. 3 uur
Verbruik	ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup> plaatoppervlak bij 1200 mm brede platen
Opslag	in gesloten verpakking, droog en vorstvrij bewaren
Houdbaarheid	12 maanden

### 8.8 BPB JointFiller Vario

Vezelgewapende voegenvuller voor de afwerking van langsvogen, kopse kanten, Rigitone plafonds en RiNoflam platen.

#### Kenmerken en eigenschappen

- Hoogwaardige voegenvuller op gipsbasis, verhardt door binding, nagenoeg geen krimp.
- Glasvezelversterkt voor gewapende voegafwerking.

#### Toepassing

- Te gebruiken bij Rigitone plafonds, RiNoflam onbrandbare gipsplaten, Gyproc gipskartonplaten met gesneden kanten.
- Voor het vullen van AK-voegen en kopse kanten (met BPB wapeningsband) en voor het vullen van schroefkoppen. Ook voor het opzetten van afwerkingsprofielen als Flex Corner, Corner Bead, Corner Arch, Metal Edge Trim.



- Tevens geschikt voor het lijmen en afvoegen van koven van gips en het herstellen van beschadigingen.
- Bij het aanbrengen van JointFiller op de gipskern (bij kopse kanten), het gips voorstrijken om de absorptie te verkleinen.

Verpakking	zak à 5 kg
Mengverhouding	ca. 0,45 ltr water op 1 kg (2,5 ltr water op 5 kg)
Verwerkingstemperatuur	5-30°C
Verwerkingstijd	ca. 45 minuten na het aanmaken
Verhardingstijd	ca. 1 uur
Verbruik	ca. 0,20 kg/m <sup>2</sup> plaatoppervlak bij 1200 mm brede platen ca. 0,25 kg/m <sup>2</sup> plaatoppervlak bij Rigitone
Opslag	in gesloten verpakking, droog en vorstvrij bewaren
Houdbaarheid	12 maanden

### 8.9 BPB Easy-Fill

Voeg- en finish product voor het vullen en glad afwerken van gipsplaten

#### Kenmerken en eigenschappen

- Hoogwaardige voegenvuller en finisher in één.
- Lichtgewicht voegenvuller voor hoog rendement en gemakkelijke verwerking.
- Hoog vullend vermogen en glad resultaat.

#### Toepassing

- Als voegenvuller voor het afvoegen van naden, hoeken, aansluitingen en schroefkoppen bij BPB gipsplaten.
- Te gebruiken in combinatie met BPB wapeningsband.
- Als finishlaag voor een glatte voegafwerking.



Verpakking	zak à 7,5 kg
Mengverhouding	ca. 0,8 ltr water op 1 kg (5,5 ltr water op 7,5 kg)
Verwerkingstemperatuur	5-30°C
Verwerkingstijd	ca. 60 minuten na het aanmaken
Verhardingstijd	ca. 1 uur
Verbruik	als vuller ca. 0,2 kg/m <sup>2</sup> plaatoppervlak bij 1200 mm brede platen als finisher ca. 0,1 kg/m <sup>2</sup> plaatoppervlak bij 1200 mm brede platen
Opslag	in gesloten verpakking, droog en vorstvrij bewaren
Houdbaarheid	12 maanden

### 8.10 Gyproc JointFinisher Plus

Voegenfinish in poedervorm voor glatte en harde afwerking van voegenvullers

#### Kenmerken en eigenschappen

- Voegenfinish op kunstharsbasis, verhardt door drogen.
- Uiterst fijne structuur, tot nul uit te vlakken.
- Goede hechting op gipskartonplaat en voegenvuller.
- Lange verwerkingstijd.

#### Toepassing

- Als finishlaag op alle BPB voegenvullers voor een glatte voegafwerking.



Verpakking	zak à 5 kg
Mengverhouding	ca. 0,8 ltr water op 1 kg (ca. 2,25 ltr water op 5 kg)
Verwerkingstemperatuur	5-30°C
Droogtijd	ca. 24 uur
Verbruik	ca. 0,1 kg/m <sup>2</sup> plaatoppervlak bij 1200 mm brede platen
Opslag	in gesloten verpakking, droog en vorstvrij bewaren
Houdbaarheid	12 maanden

### 8.11 Gyproc JointFinisher Mix

*Voegenfinish in pastavorm voor gladde en harde afwerking van voegenvullers*

#### Kenmerken en eigenschappen

- Kant-en-klare voegenfinish op kunstharbasis; verhardt door drogen.
- Uiterst fijne structuur, tot nul uit te vlakken.
- Goede hechting op Gyproc JointFiller.
- Lange verwerkingstijd.
- Zeer gemakkelijk te schuren voor optimaal glad eindresultaat.



#### Toepassing

- Als finishlaag op alle voegenvullers van BPB voor een gladde voegafwerking.
- Voor kleine reparaties aan het plaatoppervlak.

Verpakking	emmer à 18 kg
Mengverhouding	alleen roeren
Verwerkingstemperatuur	> 10°C
Droogtijd	ca. 8-24 uur
Verbruik	ca. 0,1 kg/m <sup>2</sup> plaatoppervlak bij 1200 mm brede platen
Opslag	in gesloten verpakking, droog en vorstvrij bewaren
Houdbaarheid	9 maanden

### 8.12 BPB zelfklevend wapeningsband

#### Kenmerken en eigenschappen

- Wit glasvezelgaasband met open mazen.
- Eenzijdig zelfklevend: direct aan te brengen op de naad van de gipsplaten.
- Snelle verwerking: aan te brengen vóór het afvoegen.

#### Toepassing

- Voor het wapenen van AK langsvogen.
- Toe te passen bij Gyproc AK, DuraGyp AK, Rigidur AK, BIG Gyptone.



Verpakking	rol à 45 m <sup>1</sup> of 90 m <sup>1</sup>
Afmeting	50 mm breed
Verwerkingstemperatuur	10-30°C
Verbruik	1,3 m <sup>1</sup> per m <sup>2</sup> plaatoppervlak (platen van 1200 mm breed)

### 8.13 BPB glasvlies wapeningsband

*Glasvliesstrook voor het wapenen van voegen*

#### Kenmerken en eigenschappen

- Dunne glasvliesstrook.
- Aanbrengen tijdens het voegen (inbedden in Gyproc JointFiller).
- Zeer dun te verwerken.

#### Toepassing

- Voor het wapenen van langsvogen, kopse voegen, rand-aansluitingen en binnenhoeken.
- Toe te passen bij RiNoflam en gipsplaten met volle of gesneden langskant.



Verpakking	rol à 25 m <sup>1</sup>
Afmeting	50 mm breed
Verwerkingstemperatuur	5-30°C
Verbruik	1,3 m <sup>1</sup> per m <sup>2</sup> plaatoppervlak (platen van 1200 mm breed)

### 8.14 BPB papieren wapeningsband

*Papierstrook voor handmatig of machinaal wapenen van voegen*

#### Kenmerken en eigenschappen

- Versterkte papieren band met verdunde langskanten.
- Fijn geperforeerde en voorgevouwen papierband, eenvoudig te vouwen voor binnenhoeken.
- Aanbrengen tijdens het afvoegen (inbedden in Gyproc JointFiller).
- Zeer dun te verwerken; aan te bevelen bij schilderwerk.
- Geschikt voor handmatige en machinale voegafwerking.

#### Toepassing

- Voor het wapenen van langsvogen, kopse voegen, rand-aansluitingen, binnenhoeken.
- Altijd gebruiken bij kopse voegen en gesneden plankanten bij afwerking met schilderwerk.
- Geschikt voor situaties waar spanning op de voeg te ver-

wachten is, zoals bij:

- lange smalle stukken;
- oppervlakken met grote concentratie van uitsparingen en inbouwspots;
- platen op houten regels;
- voegafwerking bij lage temperatuur (tussen 5 en 10°C).



Verpakking	rol à 76 m <sup>1</sup>
Afmeting	50 mm breed
Verwerkingstemperatuur	5-30°C
Verbruik	1,3 m <sup>1</sup> per m <sup>2</sup> plaatoppervlak (platen van 1200 mm breed)

### 8.15 BPB Flex Corner

Hoekbeschermer voor uitwendige hoeken onder willekeurige hoek

#### Kenmerken en eigenschappen

- Papierband met 2 verzinkte metaalstrips.
- Aan te brengen tijdens het voegen (inbedden in BPB voegenvuller).
- Onafhankelijke metaalstrips: eenvoudig te vouwen tot strakke hoek.



#### Toepassing

- Voor strakke afwerking en bescherming van uitwendige hoeken.
- Voor uitwendige hoeken onder willekeurige hoek.

Verpakking	rol à 30 m' in kartonnen doos
Afmeting	53 mm breed
Verwerkingstemperatuur	5-30°C
Verbruik	afhankelijk van detaillering

### 8.16 BPB Corner Bead staal

Hoekbeschermer voor haakse uitwendige hoeken (90°)

#### Kenmerken en eigenschappen

- Tweezijdig thermisch verzinkt staal (100 gr/m<sup>2</sup>).
- Volle afgeronde hoek voor strakke, stootvaste bescherming.
- Flenzen in fijn strekmetaal voor goede doorlaatbaarheid van de voegenvuller.
- Bevestigen met BPB snelbouwschroeven, nieten of door inslaan van strekmetaal met klauwhamer.
- Gemakkelijk af te voegen.



#### Toepassing

- Voor strakke stootvaste afwerking en bescherming van met name verticale buitenhoeken.
- Voor uitwendige hoeken van 90°.


Verpakking	doos à 50 profielen
Afmeting	32 x 32 mm, lengte 3000 mm
Verbruik	afhankelijk van detaillering

### 8.17 BPB Corner Bead aluminium

Hoekbeschermer voor haakse uitwendige hoeken (90°)

#### Kenmerken en eigenschappen

- Profiel van aluminium
- Aan te brengen tijdens het afvoegen (inbedden in BPB voegenvuller)
- Haakse afgeronde hoek voor strakke stootvaste bescherming
- Flenzen zijn geperforeerd voor goede doorlaatbaarheid van de voegenvuller

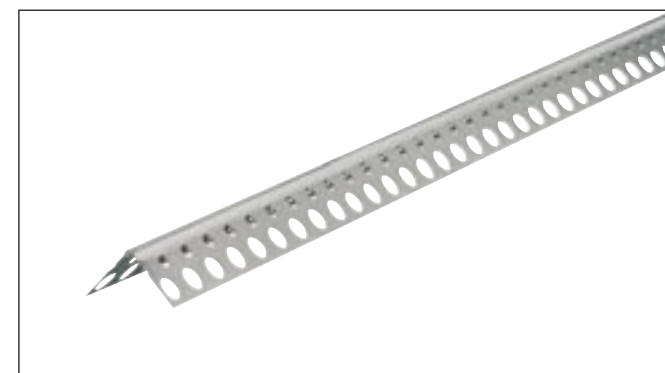

#### Toepassingen

- Voor strakke stootvaste afwerking en bescherming van met name verticale buitenhoeken
- Voor uitwendige hoeken van 90°

Verpakking	doos à 50 profielen
Afmeting	2500 mm en 3000 mm lang
Verbruik	afhankelijk van detaillering

### 8.18 BPB Corner Arch

Hoekbeschermer voor gebogen buitenhoeken (90°)

#### Kenmerken en eigenschappen

- Wit pvc.
- Buigbaar tot een kromtestraal van 250 mm.
- Perforaties voor doorlating van de BPB voegenvuller.
- Te plaatsen met BPB snelbouwschroeven of nieten.



#### Toepassing

- Voor strakke afwerking en bescherming van ronde buitenhoeken (90°).
- Voor buitenhoeken met kromtestraal van minimaal 250 mm.

Verpakking	bundel à 10 profielen
Afmeting	25 x 25 mm, lengte 3000 mm
Verbruik	afhankelijk van detaillering

### 8.19 BPB Metal Edge Trim


#### Stopprofiel voor beëindiging van BPB platen

##### Kenmerken en eigenschappen

- Tweezijdig thermisch verzinkt staal (100 gr/m<sup>2</sup>).
- Een flens in fijnstrekmetaal, andere flens vlak.
- Geschikt voor alle plaatdikten  $\geq 12,5$  mm.

##### Toepassing

- Voor strakke aansluiting tussen wanden, muurbekledingen en plafonds tegen andere materialen.
- Voor strakke aansluiting bij dilatatievoegen.
- Voor het afwerken en beschermen van plaatranden.
- Voor het vormen van terugspringende voegen.

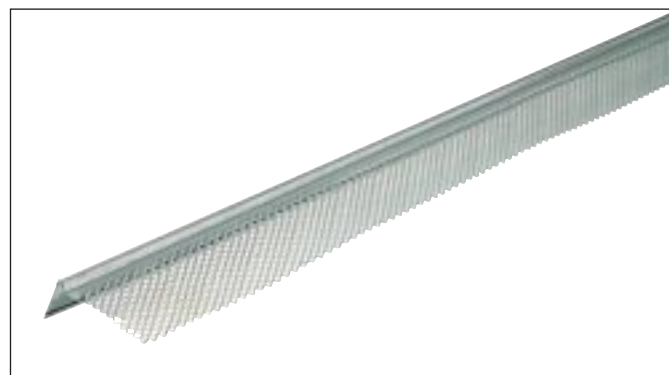

Verpakking	doos à 50 profielen
Afmeting	13 x 32 mm, lengte 3050 mm
Verbruik	afhankelijk van detaillering

### 8.20 BPB Control Joint


#### Afwerkingsprofiel voor dilatatievoegen

##### Kenmerken en eigenschappen

- Thermisch verzinkt staal met geperforeerde flenzen en beschermstrip.
- Snelle afwerking: beschermstrip wordt na het voegen verwijderd.

##### Toepassing

- Voor het strak afwerken van dilatatievoegen tussen BPB platen.

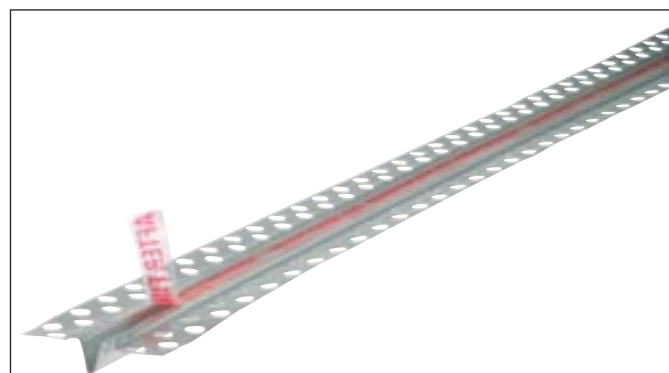

Verpakking	doos à 25 profielen
Afmeting	48 x 10 x 0,35 mm, lengte 3050 mm
Verbruik	afhankelijk van detaillering

### 8.21 BPB diepgrond

#### Vorstrijkmiddel

##### Kenmerken en eigenschappen

- Bindt stof en zorgt voor betere hechting van het afwerk-systeem.
- Nivelleert de zuigende werking van het plaatoppervlak en de voegafwerking en zorgt voor een egalere oppervlak bij schilderwerk.
- Gebruiksklaar.
- Verstevt het karton.

##### Toepassing

- Voor besparing op verf en lijm.
- Voor egalere oppervlak bij schilderwerk.
- Voor betere hechting van afwerksysteem.



- Behang later gemakkelijker te verwijderen.
- NB. volg altijd de richtlijnen van de fabrikant van het gekozen afwerksysteem.

Verpakking	can à 2,5 kg (6 cans in doos) can à 5 kg
Verbruik	ca. 100-200 gr/m <sup>2</sup> plaatoppervlak
Opslag	vorstvrij (bij voorkeur 15-25°C), in gesloten verpakking

### 8.22 BPB inspectie luik metaal

#### Inspectie luik voor wand en plafond

##### Kenmerken en eigenschappen

- Kader en luik van wit metaal.
- Eenvoudig in te bouwen.
- Sluiting met vierkante sleutel.

##### Toepassing

- Voor bereikbaarheid van installaties in voorzetwanden en verlaagde plafonds voor inspectie en onderhoudswerkzaamheden.



Artikelomschrijving	Afmeting in mm
Inspectie luik metaal	150 x 150
	200 x 200
	250 x 250
	300 x 300
	400 x 400
	500 x 500
	600 x 600

### 8.23 BPB inspectieplaat

#### Inspectieplaat van gipskarton voor wand en plafond

##### Kenmerken en eigenschappen

- Kader en raam van metaal met vulling van gipskarton.
- Eenvoudige druksluiting.
- Eenvoudig in te bouwen.

##### Toepassing

- Voor bereikbaarheid van installaties in wand of plafond voor inspectie en onderhoudswerkzaamheden.
- Voor vlakke aansluiting in wanden en plafonds met plaatdikte van 12,5 mm.



Artikelomschrijving	Afmeting in mm
Inspectieplaat gipskarton	300 x 300
	400 x 400
	500 x 500
	600 x 600

### 8.24 BPB platendragers

#### Draaghaken voor BPB platen

##### Kenmerken en toepassing

- Metalen draaghaken met rubberen beschermhulzen.
- Voor het verticaal dragen van BPB platen (op de bouwplaats)
- Verpakt per 2 stuks.



### 8.25 BPB platenhevel

#### Montagehulp bij bevestigen van gipsplaten

##### Kenmerken en toepassing

- Monteur heeft handen vrij voor het schroeven van de plaat.
- Hoogte van 73 cm voor gemakkelijke bediening.
- Afstandhouder (in twee standen) glijdt over stang en drukt de plaat zelfstandig tegen het wandframe.
- Verpakt per stuk.



### 8.26 BPB fixeertang

#### Voor het onderling verbinden van metalen profielen

##### Kenmerken en toepassing

- Tang van metaal met twee comfortabele handgrepen.
- Voor het onderling fixeren van twee Metal Stud profielen (tot 0,6 mm dikte) bij bijvoorbeeld kozijnen.
- Ter vervanging van BPB snelbouwparkers of popnagels
- Verpakt per stuk.



### 8.27 BPB schroefkop

#### Bitje met kop voor het bevestigen van BPB schroeven in gipsplaten

##### Kenmerken en toepassing

- Bitje voor Philips nr 2 kruiskop.
- Kop zorgt voor het op de juiste diepte indraaien van de schroef in de gipsplaat.
- Voor het bevestigen van BPB snelbouwschroeven, Rigidur schroeven, DuraGyp schroeven en RiNoflam schroeven.
- Verpakt per stuk in blisterkaart (10 stuks in omdoos).



### 8.28 BPB steelschuurblok

#### Schuurblok met steel voor schuren van voegen

##### Kenmerken en toepassing

- Lange steel van 122 cm voor schuren van plafonds en hoge wanden.
- Schuurblok met klemmen voor bevestiging van BPB schuurgaas.
- Verpakt per stuk.





### 8.29 BPB handschuurblok

#### Schuurblok voor het schuren van voegen

##### Kenmerken en toepassing

- Schuurblok met klemmen voor bevestiging van BPB schuurgaas.
- Comfortabele handgreep.
- Verpakt per stuk.




### 8.30 BPB schuurgaas

#### Schuurgas voor het schuren van voegen

##### Kenmerken en toepassing

- Schuurgaas met korrel 120.
- Voor snelle afvoer van stof.
- Geschikt voor BPB steelschuurblok en handschuurblok.
- Verpakking à 10 vel.

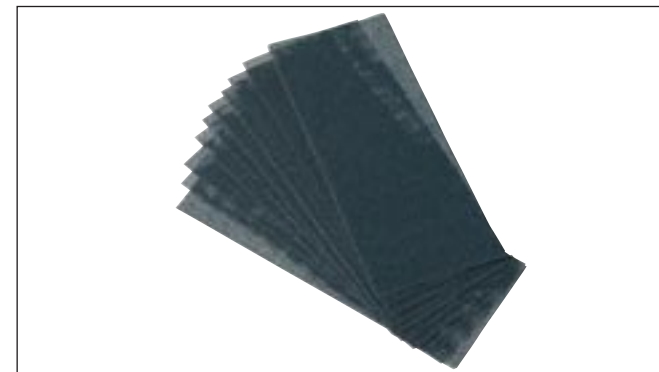

### 8.31 BPB platenlift

#### Universele platenlift

##### Kenmerken en eigenschappen

- Lift met in twee richtingen kantelbaar draagvlak, uitschuifbaar tot 2,66 m breed.
- In hoogte verstelbaar tussen 1,50 en 3,30 m (tot 3,75 m met gebruik van verlengstuk).
- Opvouwbaar voor eenvoudig transport.
- Maximale belasting 65 kg.

##### Toepassing

- Voor het optillen, stellen, aandrukken etc van BPB platen.
- Voor horizontale en schuine beplating.
- Maakt het bevestigen door 1 persoon mogelijk.

##### Reserve of extra onderdelen apart leverbaar

- Vervangkabel
- Loopwiel met rem
- Loopwiel zonder rem
- Verlengstuk voor toepassingen tot 3,75 m

